



technoBOX

Универсальные корпуса из АБС

Технические данные

technoBOX



Наружная петля (S)



Крепление на стену (A)



DIN-рейка (T) и клеммы



Оригинальный дизайн со скошенными гранями



Монтажная пластина (M)



Углубление для плёночной панели в крышке корпуса



Лицевая панель (F)

Корпус отлит из АБС, без галогенов. Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.

Класс огнестойкости UL 94 HB.

Углубление 1 мм в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.

Стойки для монтажа внутренних элементов предусмотрены и в основании, и в крышке корпуса.

Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529.

Уплотнительная прокладка из хлоропрена (от -30°C до +90°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.

Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).

Стандартный **цвет** – светло-серый RAL 7035. По заказу – другие цвета.



Экранирование – напыление алюминия толщиной 2,5 мкм – выполняется по заказу.

Номенклатура technoBOX														
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M*	T	F*	A	S	TF	EMV
TBA 060	220.060.000	66	51	35	53	38	50	○	●	●	●	○	●	●
TBA 080	220.080.000	83	81	60	70	50	170	●	●	●	●	●	●	●
TBA 082	220.082.000	121	81	60	108	50	220	●	●	●	●	●	●	●
TBA 084	220.084.000	161	81	60	148	50	220	●	●	●	●	●	●	●
TBA 102	220.102.000	151	101	60	138	70	230	●	●	●	●	●	●	●
TBA 104	220.104.000	201	101	60	188	70	300	●	●	●	●	●	●	●
TBA 120	220.120.000	123	121	80	110	90	240	●	●	●	●	●	●	●
TBA 122	220.122.000	201	121	80	188	90	400	●	●	●	●	●	●	●
TBA 160	220.160.000	161	161	80	148	130	450	●	●	●	●	●	●	●
TBA 162	220.162.000	241	161	80	228	130	650	●	●	●	●	●	●	●

* По запросу

● Заказывается отдельно ○ Не выпускается


Соответствие:

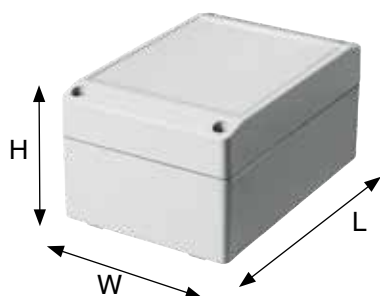

ROLEC Основные размеры


technoBOX

TBA 060

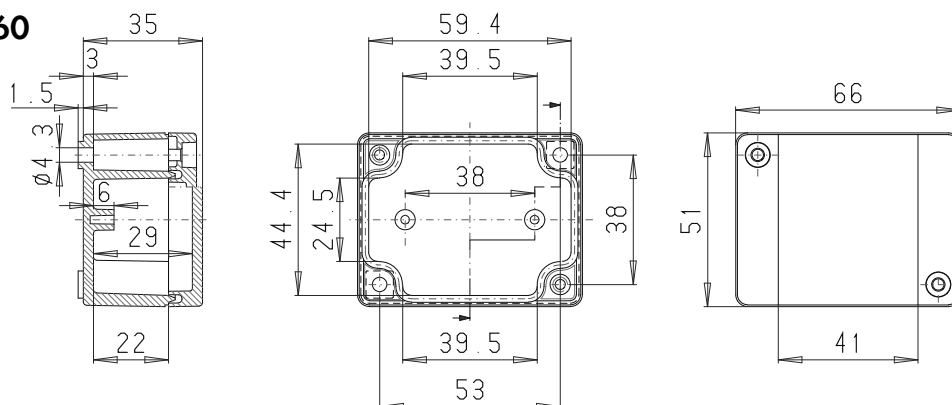


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
A	B	C	D	A/B C/D
M 16	PG 7	2	1	
M 20	PG 9	2	1	
M 25	PG 11			
M 32	PG 13,5			
M 40	PG 16			
M 50	PG 21			
M 63	PG 29			
	PG 36			
	PG 42			
	PG 48			

TBA 080

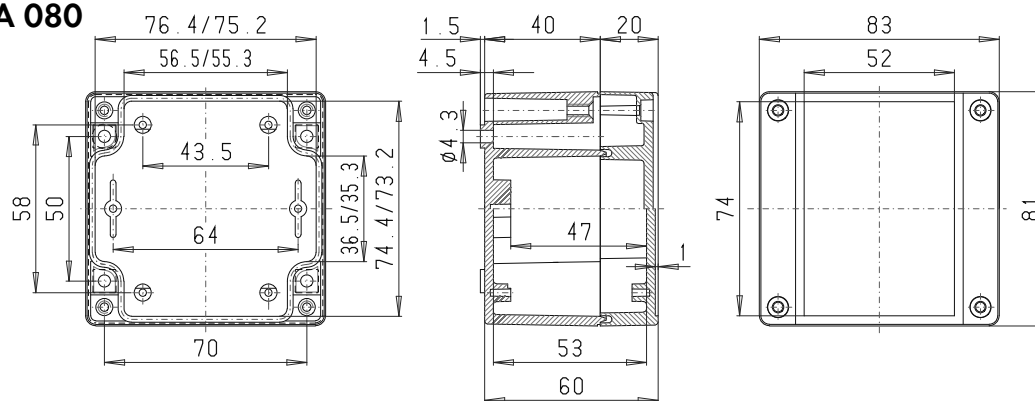


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
A	B	C	D	A/B C/D
M 16	PG 7	4	2	
M 20	PG 9	3	1	
M 25	PG 11	2	1	
M 32	PG 13,5	2	1	
M 40	PG 16	2	1	
M 50	PG 21			
M 63	PG 29			
	PG 36			
	PG 42			
	PG 48			

TBA 082

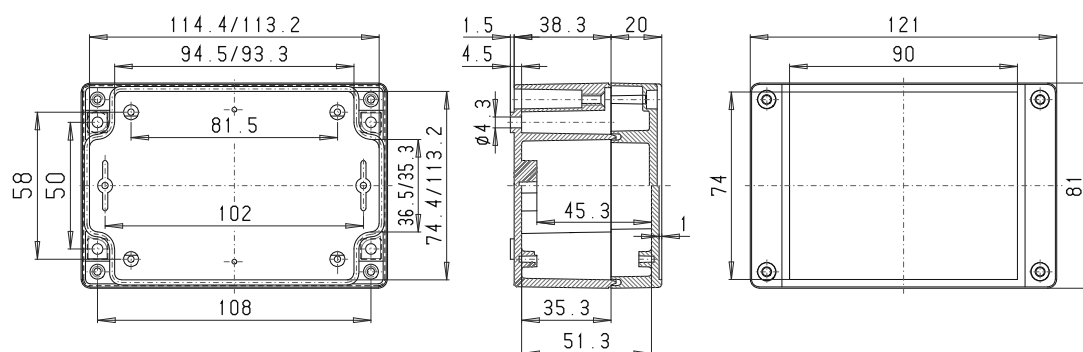


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
A	B	C	D	A/B C/D
M 16	PG 7	8	3	
M 20	PG 9	5	2	
M 25	PG 11	4	1	
M 32	PG 13,5	3	1	
M 40	PG 16	3	1	
M 50	PG 21			
M 63	PG 29			
	PG 36			
	PG 42			
	PG 48			

TBA 084

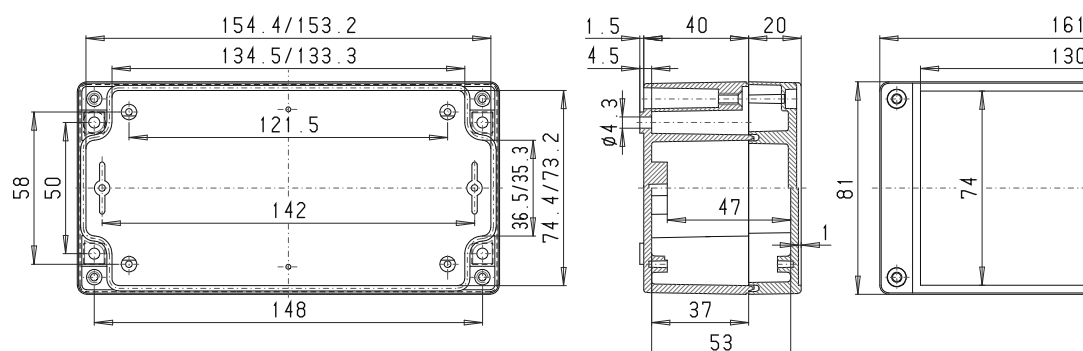


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
A	B	C	D	A/B C/D
M 16	PG 7	13	3	
M 20	PG 9	8	2	
M 25	PG 11	6	1	
M 32	PG 13,5	5	1	
M 40	PG 16	4	1	
M 50	PG 21			
M 63	PG 29			
	PG 36			
	PG 42			
	PG 48			

TBA 102

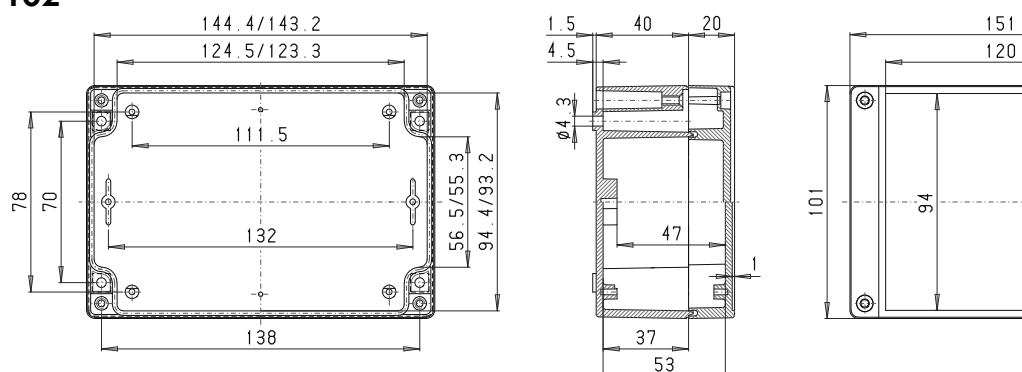


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
C	A		A/B C/D	
	B	D		
			PG 7	16 6
M 16			PG 9	8 4
			PG 11	7 3
M 20			PG 13,5	5 2
			PG 16	3 1
M 25			PG 21	3 1
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	

TBA 104

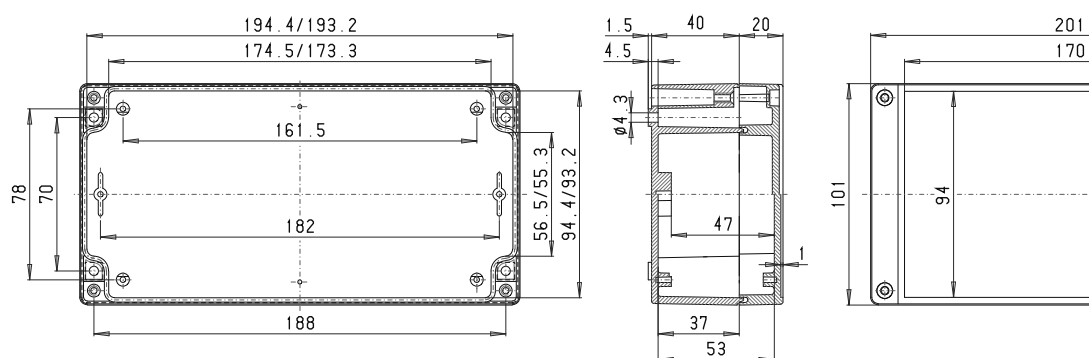


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
C	A		A/B C/D	
	B	D		
			PG 7	23 6
M 16			PG 9	12 4
			PG 11	9 3
M 20			PG 13,5	7 2
			PG 16	5 1
M 25			PG 21	4 1
M 32			PG 29	
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	

TBA 120

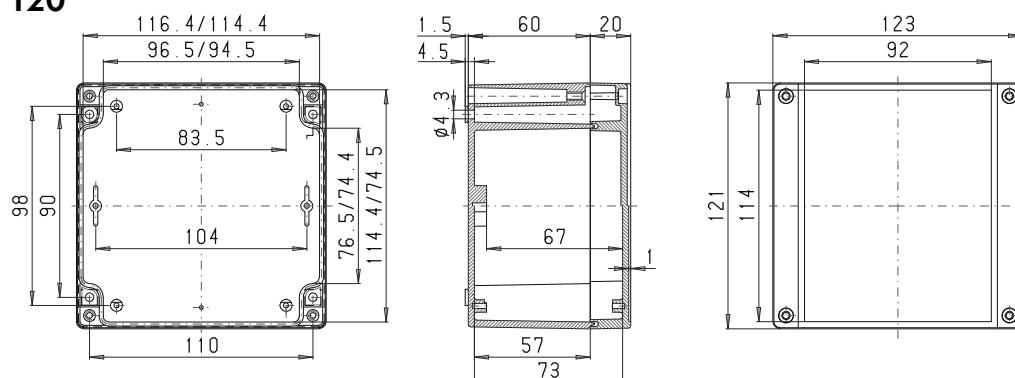

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
C	A		A/B C/D	
	B	D		
			PG 7	15 12
M 16			PG 9	10 9
			PG 11	8 6
M 20			PG 13,5	6 6
			PG 16	6 4
M 25			PG 21	4 3
M 32			PG 29	2 1
M 40			PG 36	1 1
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	

TBA 122

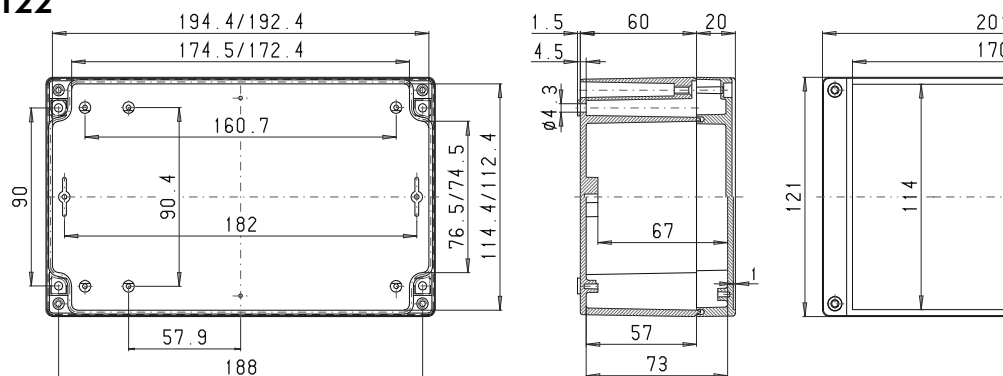


Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
C	A		A/B C/D	
	B	D		
			PG 7	20 8
M 16			PG 9	16 6
			PG 11	12 4
M 20			PG 13,5	12 4
			PG 16	7 3
M 25			PG 21	4 2
M 32			PG 29	3 1
M 40			PG 36	
M 50			PG 42	
M 63			PG 48	

ROLEC Основные размеры


technoBOX

TBA 160

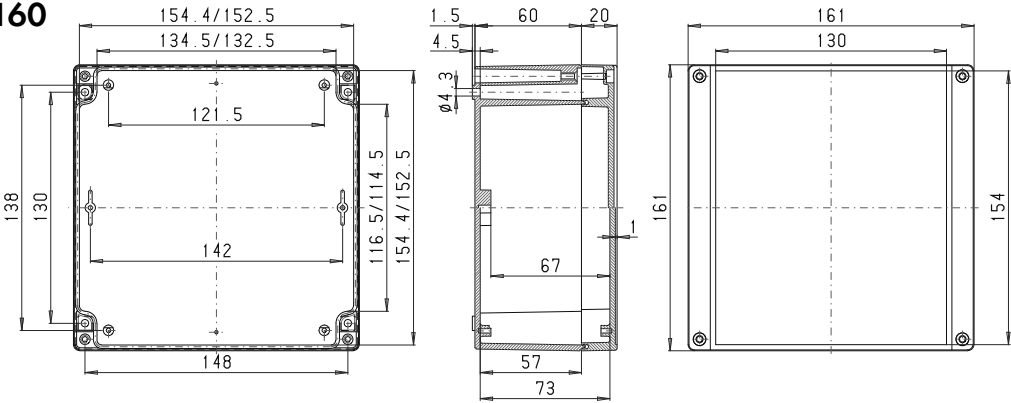

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
A	B	C	D	
M 16	PG 7	18	16	
	PG 9	10	8	
	PG 11	8	7	
M 20	PG 13,5	6	5	
	PG 16	4	4	
M 25	PG 21	3	3	
M 32	PG 29			
M 40	PG 36			
M 50	PG 42			
M 63	PG 48			

TBA 162

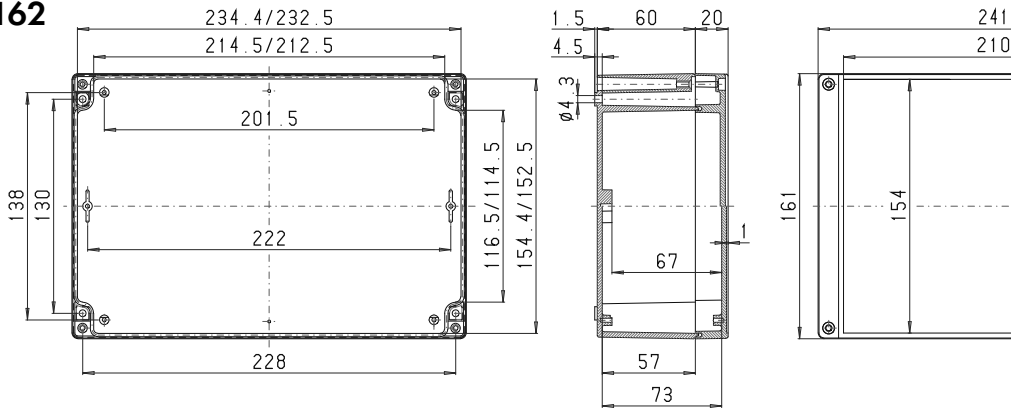

Максимальное число кабельных вводов на одной стороне корпуса				
A	B	C	D	
M 16	PG 7	30	16	
	PG 9	24	8	
	PG 11	16	7	
M 20	PG 13,5	16	5	
	PG 16	12	4	
M 25	PG 21	6	3	
M 32	PG 29	4		
M 40	PG 36	2		
M 50	PG 42	2		
M 63	PG 48			