



Our *passion* is enclosures.



aluPLUS

Плюс в технике и дизайне

Технические данные

aluPLUS



Углубление для плёночной панели в крышке корпуса



Корпус можно крепить, не снимая крышки



DIN-рейка (T) и клеммы



Декоративные накладки закрывают крепёж



Недорогие внутренние петли (DH)



Монтаж внутренних элементов



Стандартные установочные размеры

Корпус отлит из алюминиевого сплава EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725).
Литейный уклон 1°. Внутренние размеры уменьшаются равномерно к низу корпуса по всему периметру.
Углубление 1,7 мм в крышке корпуса для плёночной клавиатуры или декоративных панелей.

Для монтажа внутренних элементов предусмотрены полки с резьбовыми отверстиями в основании корпуса и стойки в крышке.

Защита от пыли и влаги IP66 / EN 60529. По заказу IP67 / EN 60529.

Уплотнительная прокладка из силикона (от -50°C до +140°C). По заказу – проводящая прокладка (от -55°C до +160°C) для обеспечения электромагнитной совместимости.


Винты крышки невыпадающие, из нержавеющей стали 1.4567 (V2A).

Декоративные накладки вставляются на защёлках. Накладки выполнены из PBT тёмно-серого цвета RAL 7016.
Внутренние петли из полиамида (PA6) соединены с винтами крышки.
Корпус **покрыт** порошковой эмалью светло-серого цвета RAL 7035. По заказу возможно нанесение антикоррозийного покрытия, покраска в другой цвет.

Номенклатура														
Тип	Артикул	L	W	H	D	E	Масса, г	M	D	DH	L	T	EMV	67
AP 082	196.082.000	125	84	59	113	52	395	●	□	○	●	●	●	●
AP 083	196.083.000	175	84	59	163	52	511	●	□	○	●	●	●	●
AP 100	196.100.000	100	100	82	87	65	575	●	□	○	●	●	●	●
AP 102	196.102.000	160	100	82	147	65	767	●	□	○	●	●	●	●
AP 120	196.120.000	122	120	82	106	82	770	●	□	●	●	●	●	●
AP 122	196.122.000	220	120	82	204	82	1.110	●	□	●	●	●	●	●
AP 161	196.161.000	160	160	90	140	110	1.190	●	□	●	●	●	●	●
AP 162	196.162.000	260	160	90	240	110	1.620	●	□	●	●	●	●	●

□ Стандартно ● Заказывается отдельно ○ Не выпускается


Соответствие:

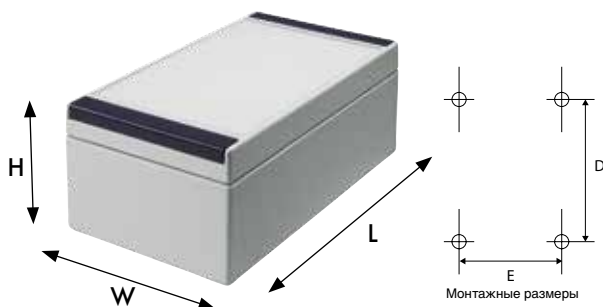

ROLEC Основные размеры


aluPLUS

AP 082

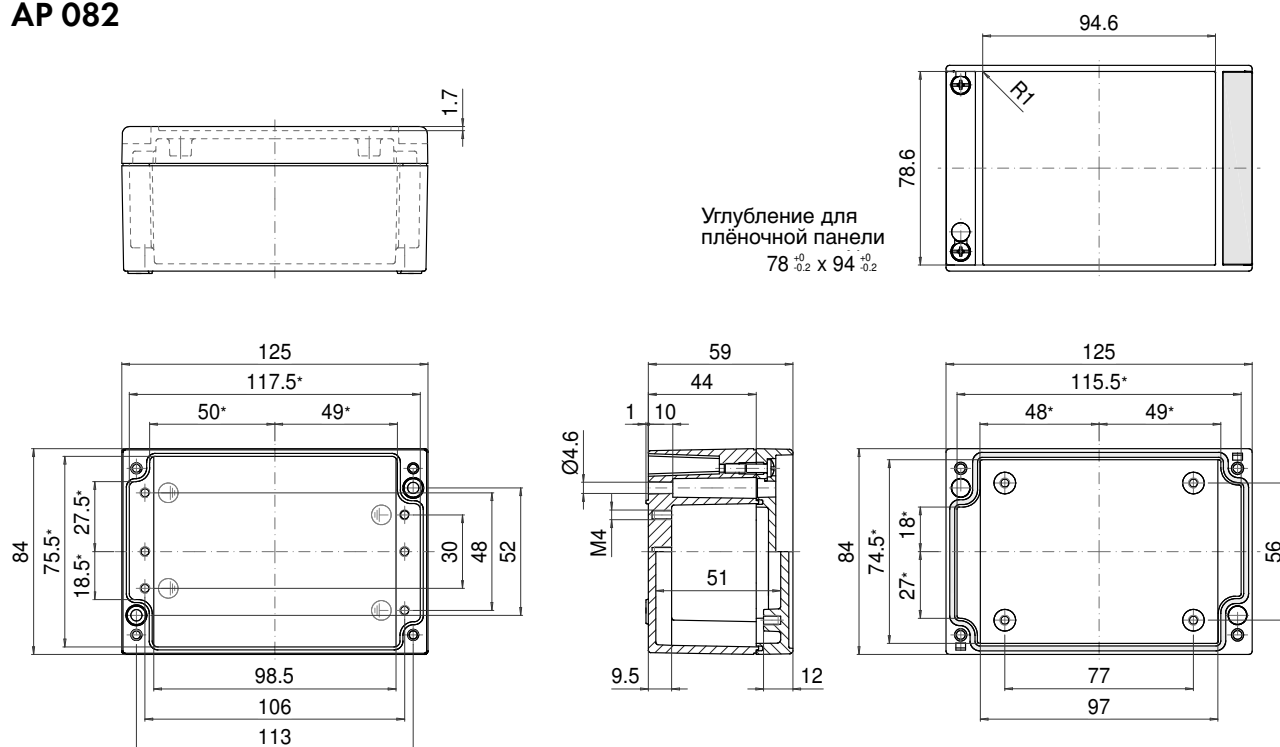


* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 083

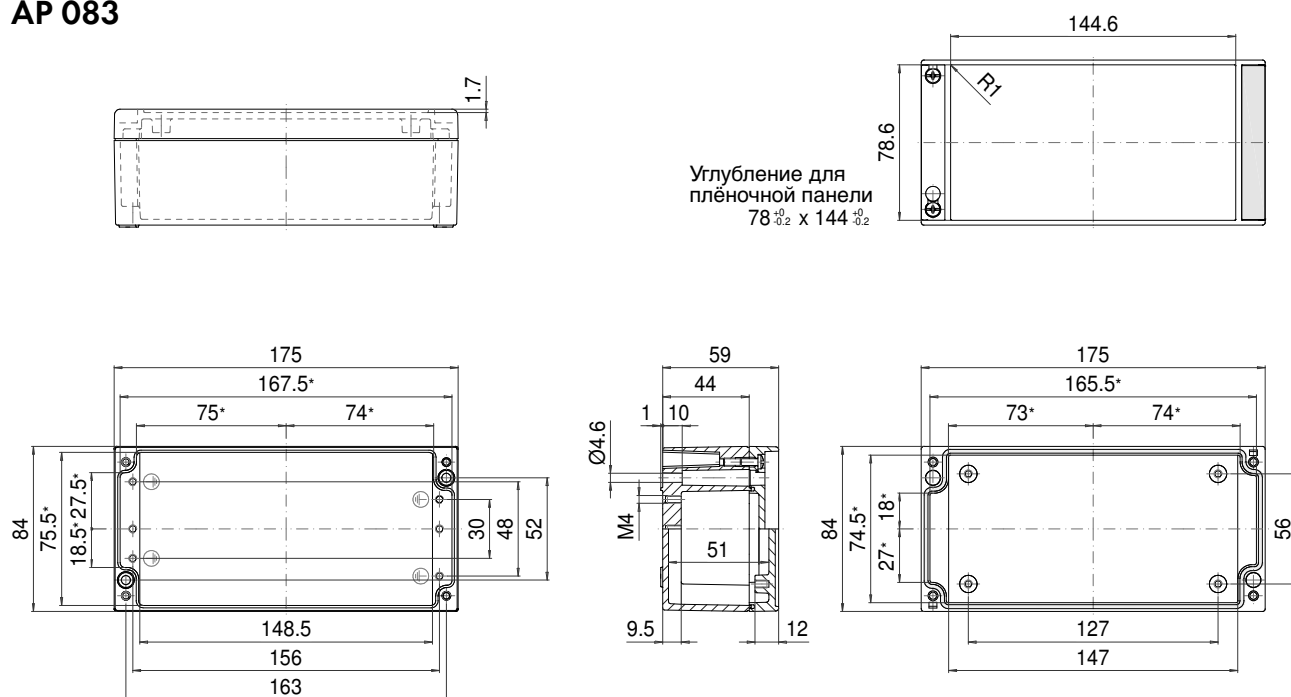


* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 100

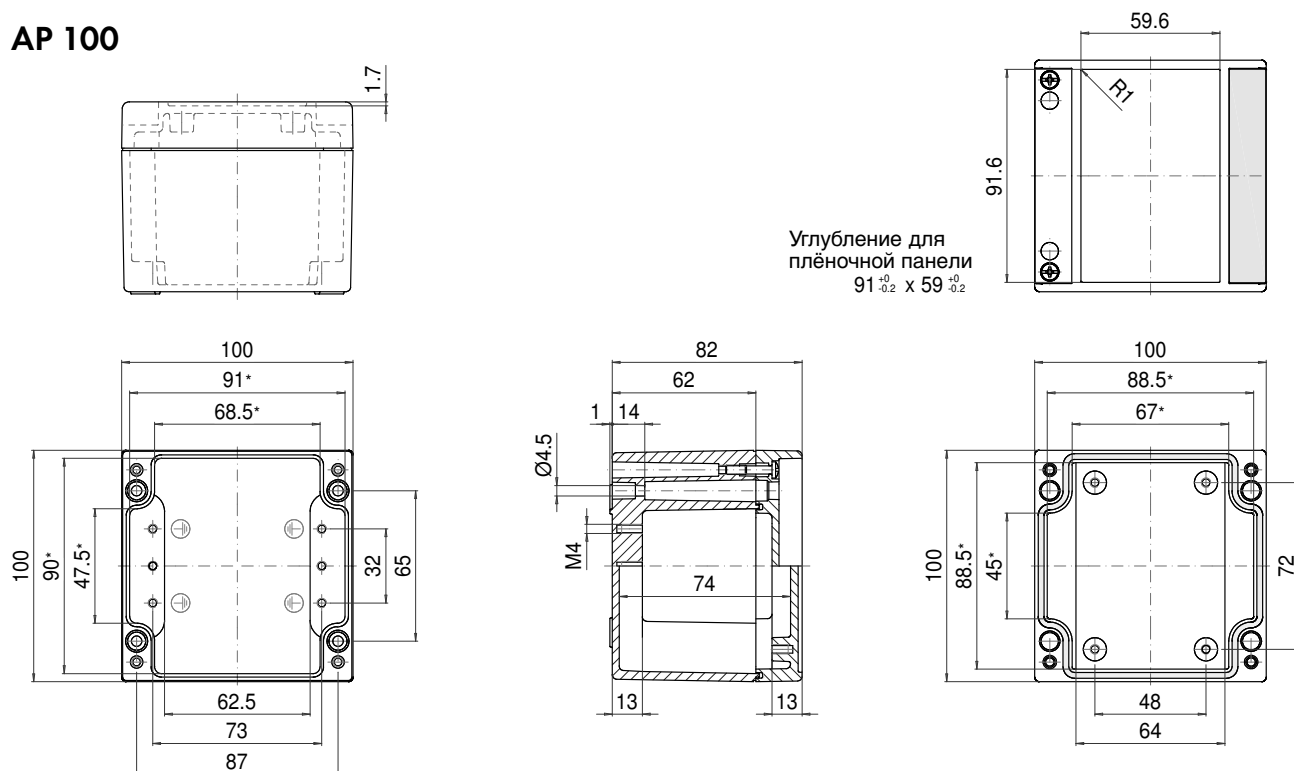


* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 102

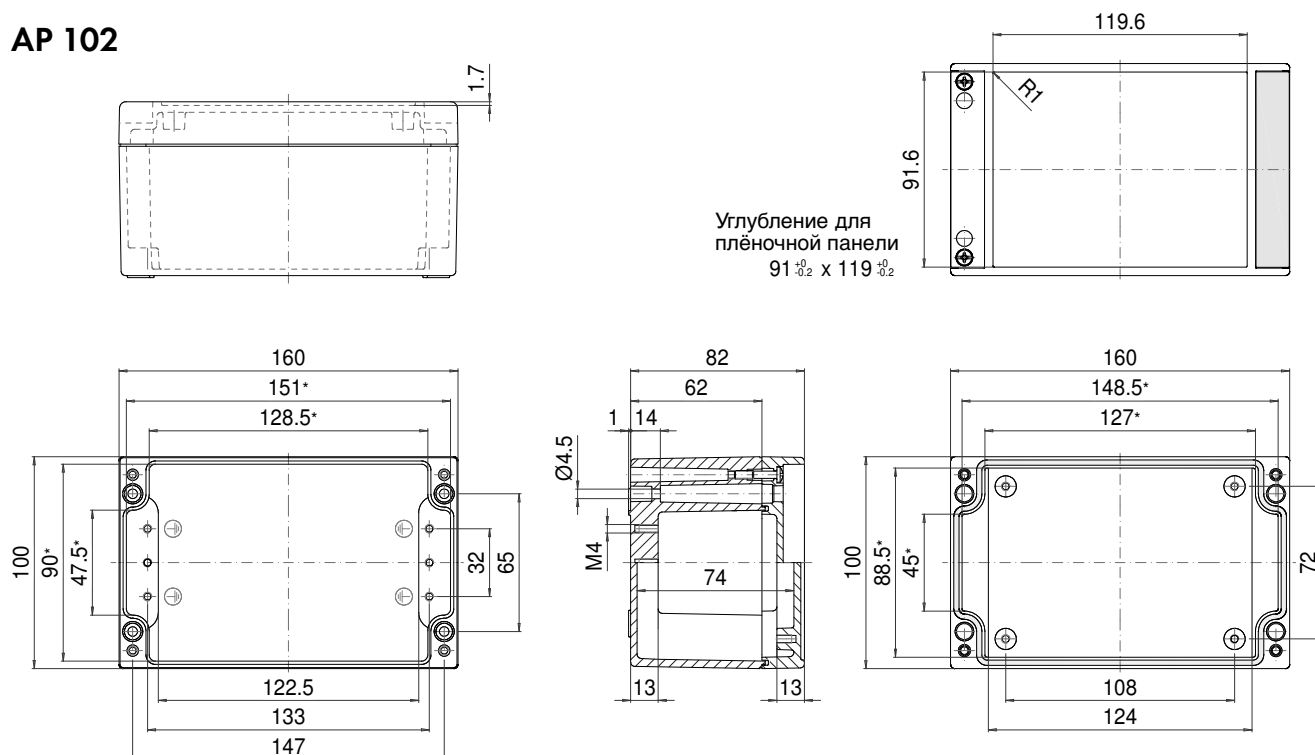


* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 120

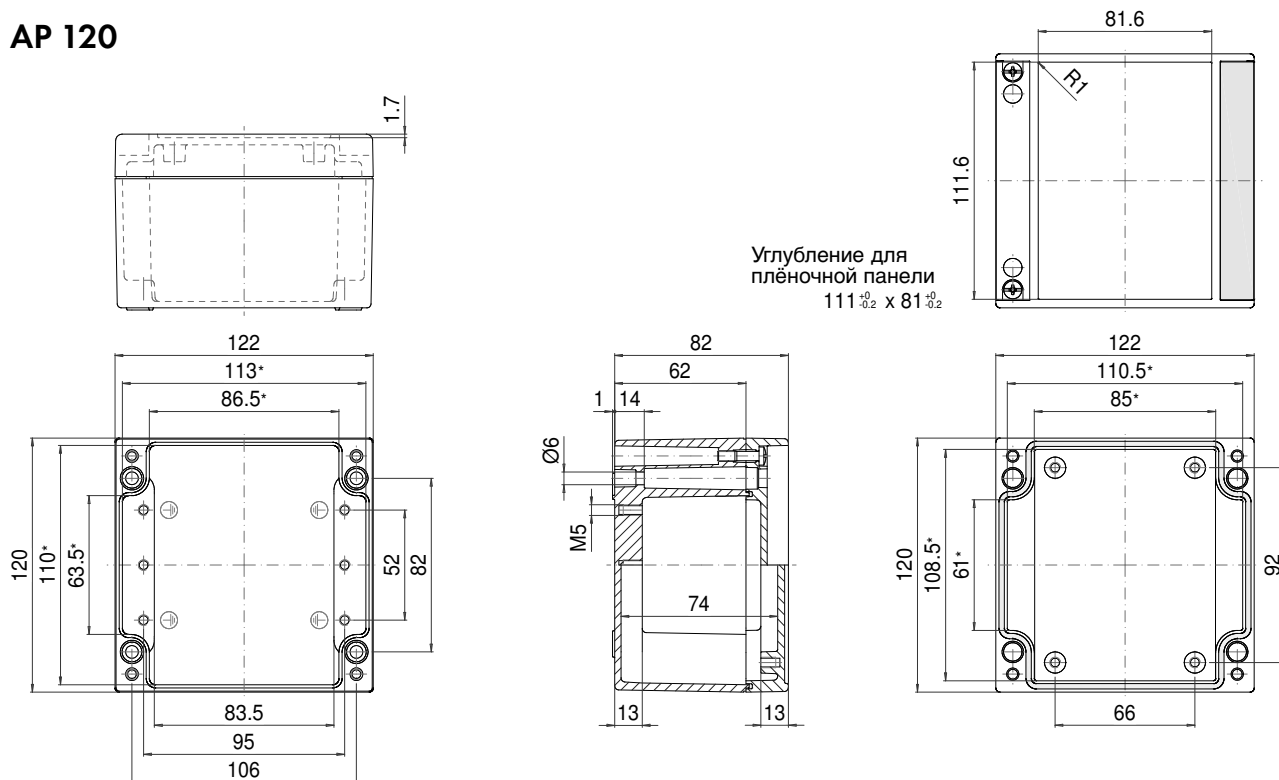


* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 122

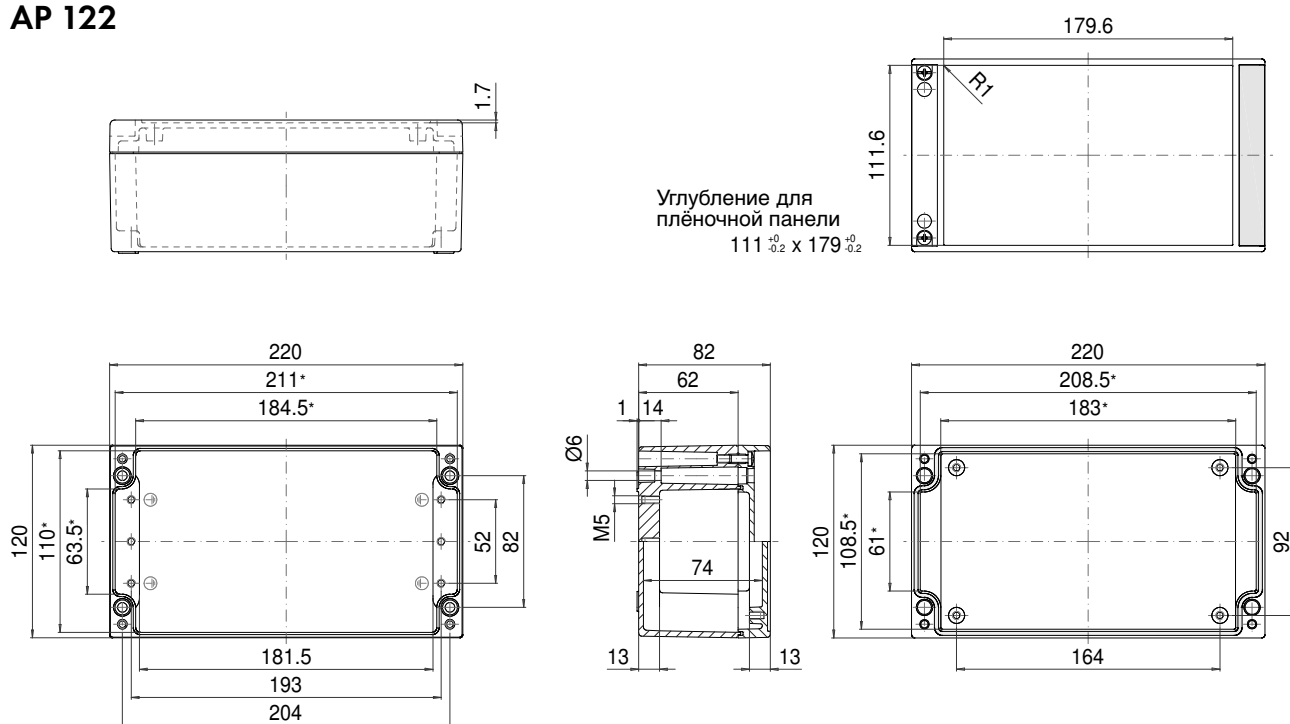


* Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 161

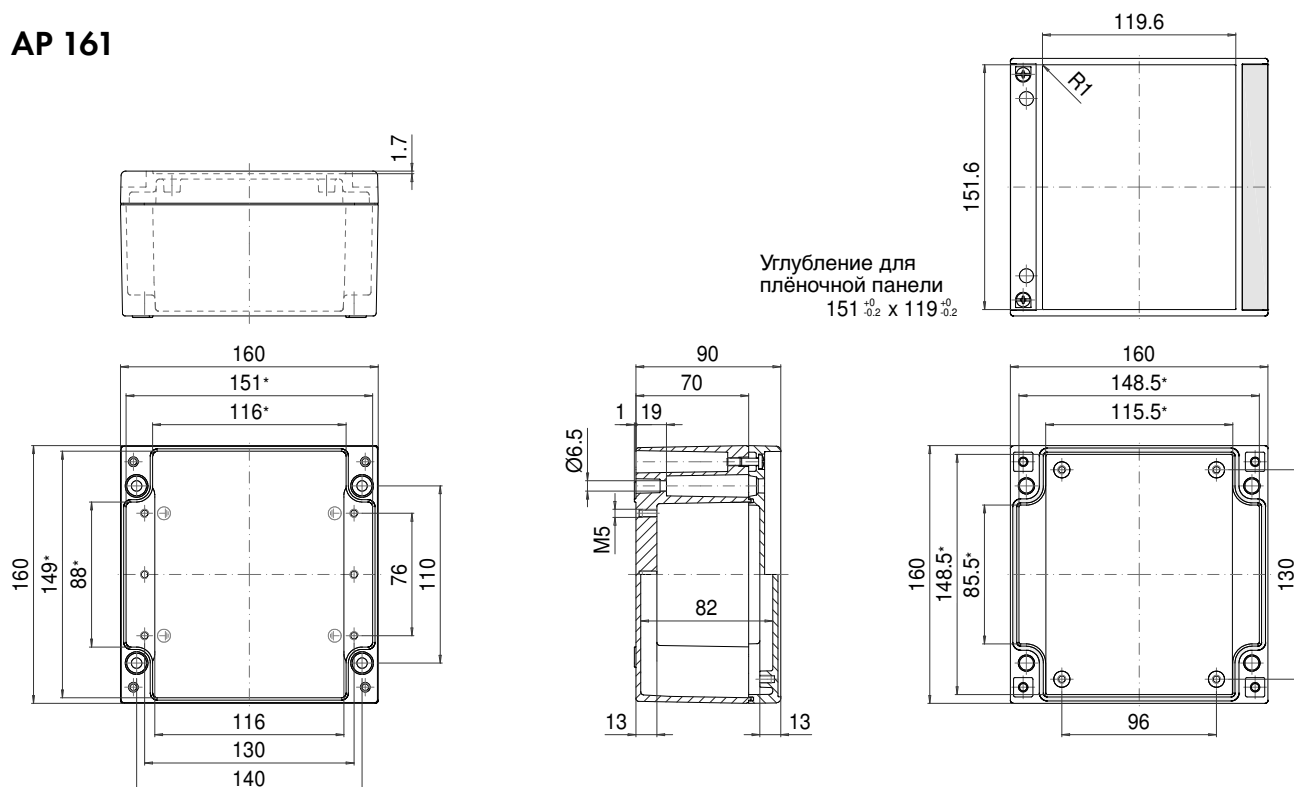

*Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

AP 162

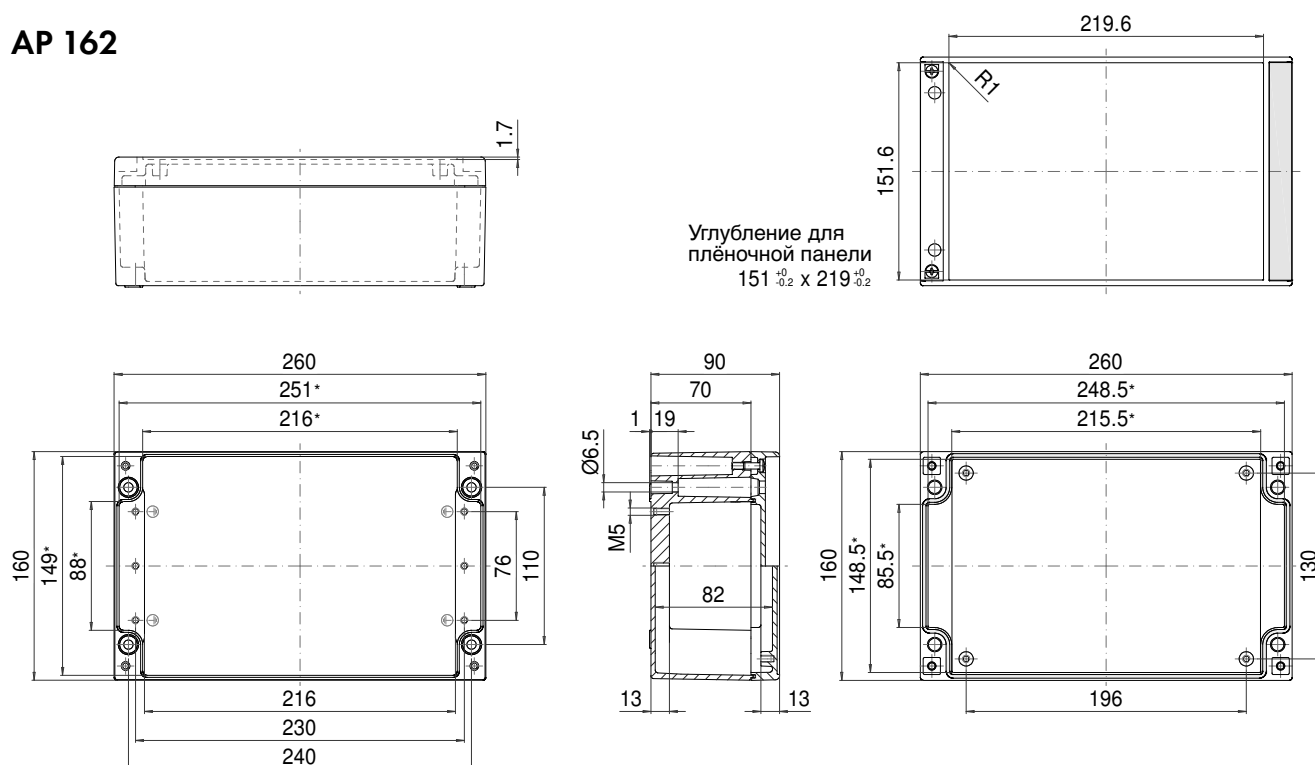

*Примечание: Литейный уклон 1°. Размеры приведены для дна основания корпуса.

